

ALMACRAWLER

BIBI 1490 PRiMO

Die BIBI 1490 PRiMO, auf Raupenfahrwerk montierte Scherenarbeitsbühne mit dem innovativen Bi-Leveling-System.



Automatische Nivellierung

Dynamic Levelling System für komfortable und sichere Handhabung



Plattformausschub

1,15 m Plattformausschub mit voller Traglast.



ATS-SYSTEM

Automatisches hydraulisches Kettenspannsystem.


Technische Daten

Max. Arbeitshöhe	14,14 m
Plattformausschub	1,15 m
Traglast	400 kg
Plattformgröße (L x B x H)	2,32 x 1,57 x 1,11 m

Min. Transportabmessungen (L x B x H)	2,88 x 2,03 x 2,48 m
Gesamtgewicht	5.250 kg
Max.Längs-/Querneigung	+/- 15° / 14°
Max. Steigfähigkeit	25 °


Technische Änderungen sind vorbehalten. Abbildungen können optionale Sonderausstattung beinhalten.

IHR LIEFERANT FÜR DIE MARKEN

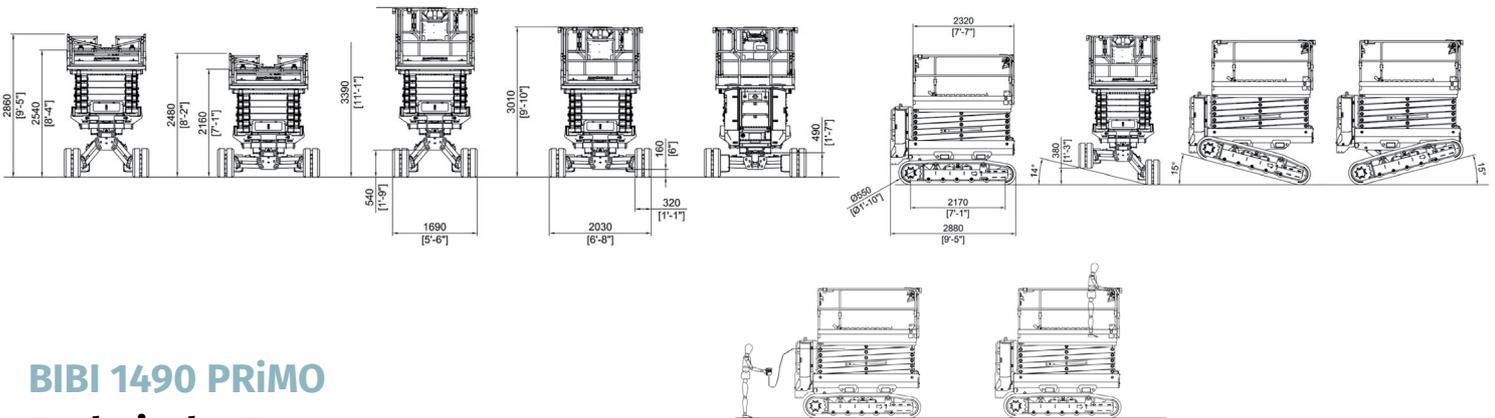

BIBI 1490 PRiMO Technische Daten

Max. Arbeitshöhe	14,14 m
Max. Plattformhöhe	12,14 m
Plattformausschub	1,15 m
Traglast	400 kg
Traglast Plattformausschub	400 kg
Max. Längs- / Querneigung	+/- 15° / 14°
Max. Steigfähigkeit	25°
Transportabmessung (L x B x H)	2,88 x 2,03 x 2,48 m
Max. Höhe beim Verfahren	9,23 m
Max. Geschwindigkeit	2,5 km/h
Stabilisationssystem	Bi-Leveling
LED Display auf der Korbsteuerung	Nein
Kabelsteuerung AUTEK	Ja
ATS (Hydraulisches Kettenspannsystem)	Ja
EAS-System	Optional

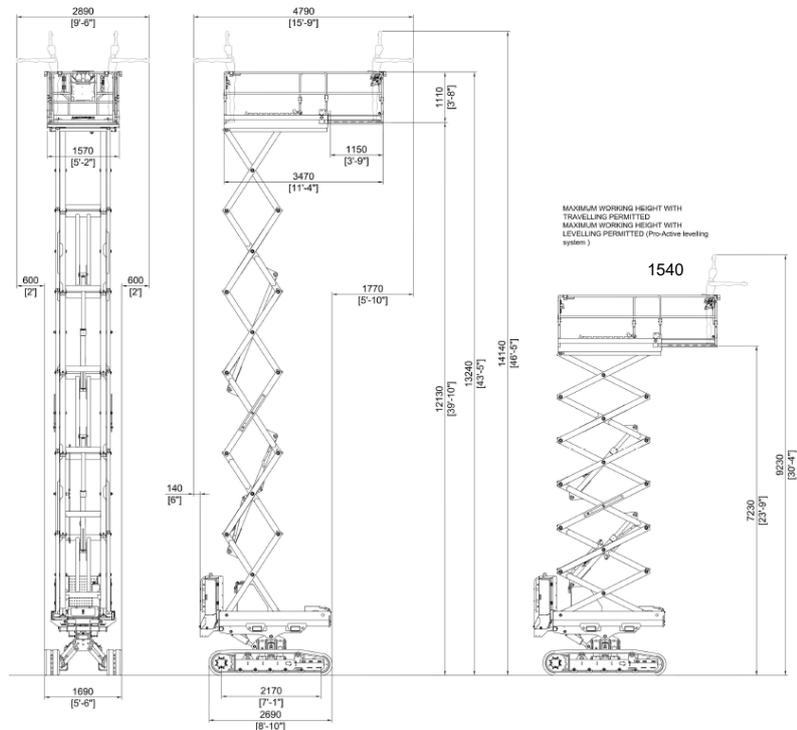

Antrieb

Antrieb	Lithium Batterie 420 Ah - 48V
---------	----------------------------------

Ausstattung

Standardausstattung:

- Fahrwerk mit Dynamischen-Nivellierungs-System
- Kabelsteuerung
- Automatisches Kettenspannsystem (ATS)
- Verstellbares Raupenfahrwerk (1,69 - 2,03 m)
- Plattformausschub (bis zu 3,47 m)
- Geländer abklappbar
- Bedienpultabdeckung

Optionale Sonderausstattung:

- Kundenspezifische RAL-Lackierung
- Nicht markierende helle Raupen
- Handpumpe für Notbetrieb
- Einklemm-Schutz (EAS-System)

Technische Änderungen sind vorbehalten.

+49 511/978101-0 • (FAX) +49 511/978101-11 • info@sahalift.de • sahaliftgmbh • Sahalift GmbH