

SR 21 CJM

Die robuste 23-Meter-Teleskoparbeitsbühne verfügt über einen Teleskopausleger mit einem beweglichen Korbarm, einer maximalen Korblast von 250 kg und erreicht eine maximale seitliche Reichweite von 16,70 Metern.



Technische Daten

Max. Arbeitshöhe	22,70 m
Max. Plattformhöhe	20,70 m
Max. seitl. Reichweite	16,70 m
Schwenkbereich Drehturm	360°
Korbgöße L x B x H	1,80 x 0,75 x 1,11 m
Korblast	250 kg / 2 Personen
Fahrgeschwindigkeit	0,5 - 1,8 km/h



Elektrisch-hydraulische Proportional-steuerung

Robuste und übersichtliche Korbsteuerung.



Bodensteuerung

Umfangreiche und einfach zu bedienende Bodensteuerung.




Beweglicher Korbarm

mit einer Korblast von bis zu 250 kg und großem Stahlkorb.

Min. Transportabmessungen L x B x H	10,59 x 2,49 x 2,42 m
Gewicht	14.200 kg
Korbdrehung	+/- 90°
Steuerung	Proportionalsteuerung
Antrieb	Yanmar 4TN98C-1NAS
Tankkapazität	130 L
Langs-/Querneigung	5°

Technische Änderungen sind vorbehalten. Abbildungen können optionale Sonderausstattung beinhalten.

IHR LIEFERANT FÜR DIE MARKEN

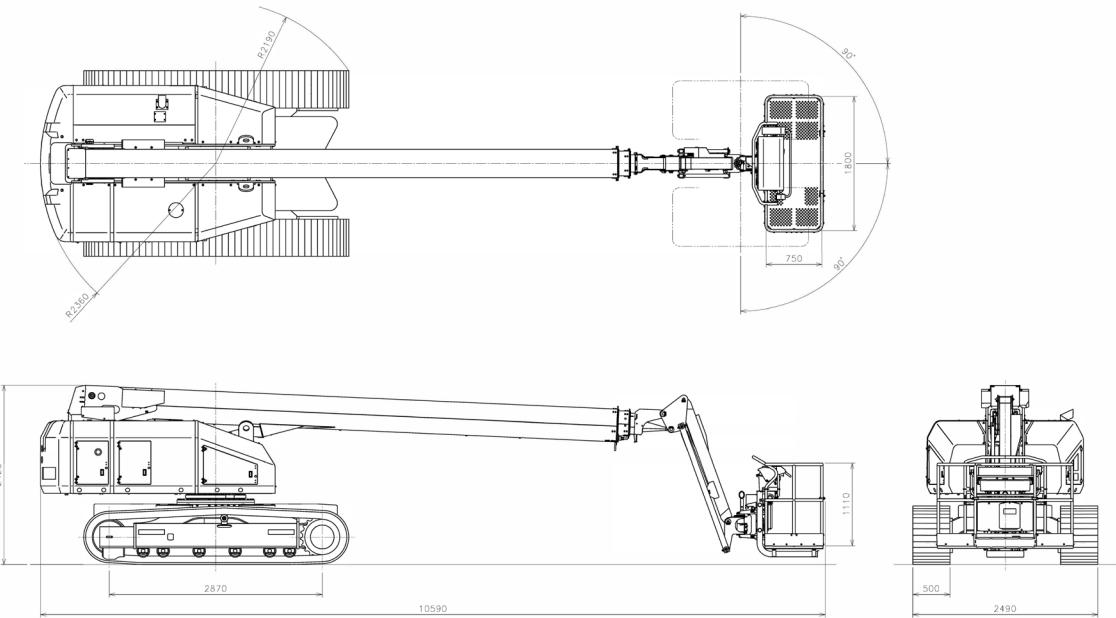


SR 21 CJM

Technische Daten

Max. Arbeitshöhe	22,70 m
Max. Plattformhöhe	20,70 m
Max. seitl. Reichweite	16,70 m
Schwenkbereich Drehturm	360° (endlos)
Korbdrehung	+/- 90°
Längs-/Querneigung	5°
Korblast	250 kg
Korbgröße L x B x H	1,80 x 0,75 x 1,11 m
Min. Transportabmessung L x B x H	10,59 x 2,49 x 2,42 m
Gesamtgewicht	14,200 kg
Max. Fahrgeschwindigkeit	0,5 - 1,8 km/h
Steuerung	elektrisch-hydraulische Proportionalsteuerung

Antrieb

Antrieb	Yanmar Dieselmotor 4TN98C-1NAS mit Dieselpartikelfilter
---------	---

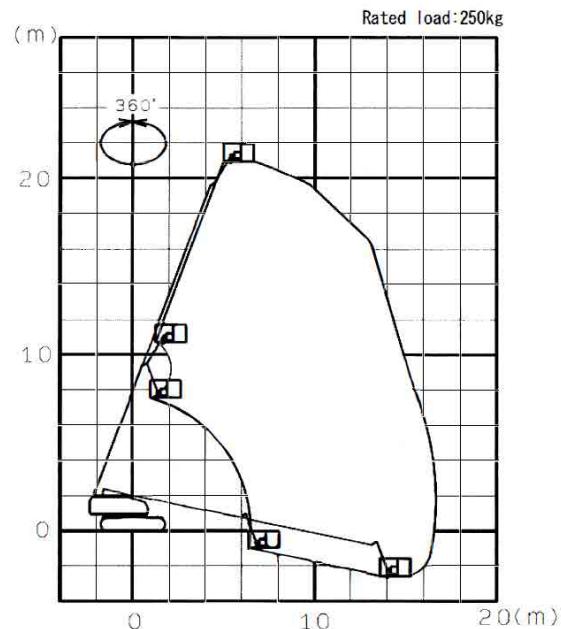

Ausstattung

Standardausstattung:

- Kettenfahrwerk
- drehbarer Korb
- Yanmar 4TN98C-1NAS
- Dieselpartikelfilter

Optionale Sonderausstattung:

- Kundenspezifische RAL-Lackierung
- Gummipads
- Generator

Technische Änderungen sind vorbehalten.

IHR LIEFERANT FÜR DIE MARKEN