SAHALIFT
PREMIUM SOLUTIONS

ALMACRAWLER

1090-BL EVO / 1090-BL EVO Bi-Energy / 1090 PRiMO ELC / 1090 PRiMO LTH

Die BIBI 1090-BL EVO, auf Raupenfahrwerk montierte Scherenarbeitsbühne mit dem innovativen Bi-Leveling-System.

Automatische Nivellierung

Dynamic Levelling System für komfortable und sichere Handhabung

Plattformausschub

1,12 m Plattform-ausschub mit voller Traglast.

Raupenfahrwerk

Höhenverstellbares Fahrwerk für unwegsames Gelände!

Technische Daten

	Max. Arbeits-höhe	Plattform-ausschub	Traglast	Plattformgröße (L x B x H)	Min. Transportmaße (L x B x H)	Gesamt-gewicht	Max. Längs-/ Querneigung	Max. Steigfähigkeit
1090-BL EVO	10,00 m	1,12 m	300 kg	1,80 x 1,30 x 1,10 m	2,28 x 1,64 x 2,08 m	2.830 kg	+/- 20° / 14°	25°
1090-BL EVO BI-Energy						2.990 kg		
1090 PRiMO ELC				1,80 x 1,29 x 1,10 m	2,35 x 1,64 x 2,09 m	3.050 kg		
1090 PRiMO LTH						2.880 kg		

Technische Änderungen sind vorbehalten. Abbildungen können optionale Sonderausstattung beinhalten.

IHR LIEFERANT FÜR DIE MARKEN

OMMELIFT AIRO ALMACRAWLER MICHI MULTITEL SINCE 1911

ALMACRAWLER

SAHALIFT
PREMIUM SOLUTIONS

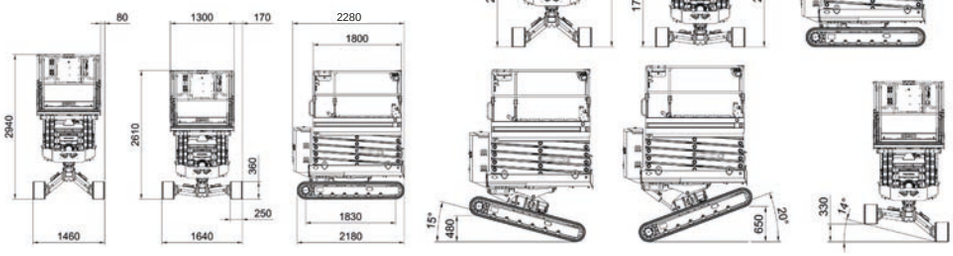

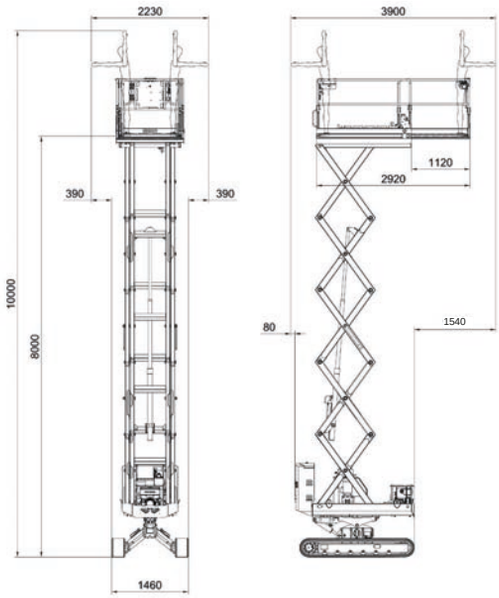

1090-BL EVO / 1090-BL EVO Bi-Energy / 1090 PRiMO ELC / 1090 PRiMO LTH

Technische Daten

	1090-BL EVO	1090-BL EVO BI-Energy	1090 PRiMO ELC	1090 PRiMO LTH
Max. Arbeitshöhe	10,00 m			
Max. Plattformhöhe	8,00 m			
Plattformausschub	1,12 m			
Traglast	300 kg			
Traglast Plattformausschub	300 kg			
Max. Längs- / Querneigung	+/- 20° / 14°			
Max. Steigfähigkeit	25°			
Transportabmessung (L x B x H)	2,28 x 1,64 x 2,08 m		2,35 x 1,64 x 2,09 m	
Max. Geschwindigkeit	2,7 Km/h	2,4 Km/h	4,5 Km/h	
Stabilisationssystem	Bi-Leveling			
Gesamtgewicht	2.830 kg	2.990 kg	3.050 kg	2.880 kg
ATS System	-	-	Ja	Ja

Antrieb

	1090-BL EVO	1090-BL EVO BI-Energy	1090 PRiMO ELC	1090 PRiMO ELC
Hauptantrieb	KUBOTA Z602 (12.5kW)	KUBOTA Z602 (12.5kW)	Lead Crystal 180Ah - 48V	Lithium Power Pack 210Ah-48V
Sekundärantrieb	-	Lithium Power Pack100Ah-48V	-	-
Elektrischer Antrieb 230 V - 2,2 kW / 50Hz	Optional	-	Optional	Optional

Ausstattung

Standardausstattung:

- 230 V Anschluss im Korb
- Fahrwerk mit Dynamischen-Nivellierungs-System
- Kabelsteuerung
- Verstellbares Raupenfahrwerk 1,46 - 1,64 m
- Plattformausschub
- Bedienpultabdeckung
- Geländer abklappbar

Optionale Sonderausstattung:

- Nicht markierende helle Raupen
- Handpumpe für Notbetrieb
- Kundenspezifische RAL-Lackierung
- 230V E-Motor

Technische Änderungen sind vorbehalten.

+49 511/978101-0 • (FAX) +49 511/978101-11 • info@sahalift.de • sahaliftgmbh • Sahalift GmbH

SAHALIFT PREMIUM SOLUTIONS
SAHALIFT GmbH Zentrale
Rehkamp 1
D-30853 Langenhagen

Niederlassung Süd
Am Bühlfeld 16
89537 Giengen an der Brenz

Niederlassung Mitte
Ruhrstrauch 5
36100 Petersberg

OMMELIFT ALMACRAWLER MULTITEL AIRO MICHI