

ALMACRAWLER

JIBBI 1290 RT PRiMO / EVO

Die selbstfahrende und geländegängige Teleskop-Raupenarbeitsbühne JIBBI 1290 RT gewährleistet sicheres und effizientes Arbeiten bei einer maximalen Arbeitshöhe von 12 m – selbst auf unwegsamem Gelände.



Robustes und intuitives Bedienpult

Einfache und übersichtliche Handhabung, die jedem Bediener die Arbeit erleichtert und auch im schweren Einsatz den Anforderungen gerecht wird.



AES - Antieinklemmschutz System

entwickelt um schwere Verletzungen zu verhindern. Frühzeitiges stoppen mit automatischer, gegenläufiger Bewegung bringt den Bediener sicher aus dem Gefahrenbereich.



Beweglicher Korbarm

Für noch vielseitigere Einsatzmöglichkeiten.



Technische Daten

	PRiMO	EVO
Max. Arbeitshöhe	12,00 m	
Max. seittl. Reichweite	9,20 m (250 kg)	
Korbdrehung	+/- 70°	
Korbgröße (L x B x H)	1,80 x 0,74 x 1,11 m	
Korblast	250 kg	
Schwenkbereich Drehturm	+/- 190°	
Antrieb	LTH-Batterie	Diesel-Motor

	PRiMO	EVO
Min. Transportabmessung (L x B x H)	5,12 x 1,98 x 1,99 m	
Max. Höhe beim Verfahren	12,00 m	
Max. Fahrgeschwindigkeit	3,6 km/h	3,0 km/h
Sicherheitsgeschwindigkeit	0,7 km/h	
Längs-/ Querneigung	5°	
Max. Steigfähigkeit	25°	
Gesamtgewicht	5.820 kg	5.960kg

Technische Änderungen sind vorbehalten. Abbildungen können optionale Sonderausstattung beinhalten.



IHR LIEFERANT FÜR DIE MARKEN

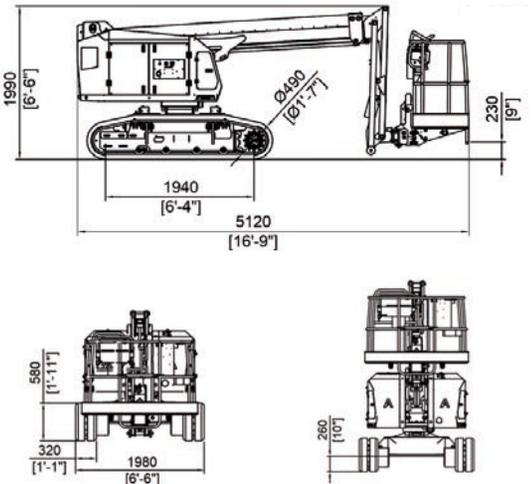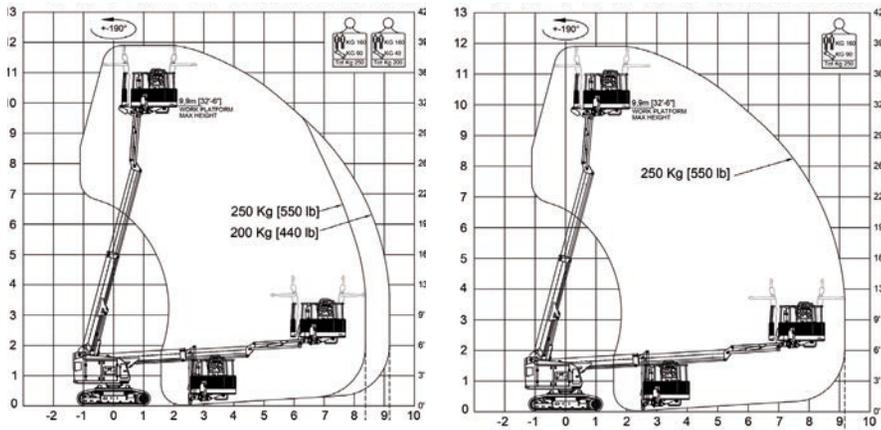

JIBBI 1290 RT PRiMO / EVO


Technische Daten

	PRiMO	EVO
Max. Arbeitshöhe	12,00 m	
Max. Plattformhöhe	9,90 m	
Max. seitl. Reichweite	9,20 m (250 kg)	
Schwenkbereich Drehturm	+/-190°	
Korbdrehung	+/- 70°	
Korblast	250 kg	
Korbgröße (L x B x H)	1,80 x 0,74 x 1,11 m	
Min. Transportabmessung (L x B x H)	5,12 x 1,98 x 1,99	
Max. Höhe beim Verfahren	12,00 m	
Längs-/Querneigung	5°	
Max. Steigfähigkeit	25°	
Max. Fahrgeschwindigkeit	3,6 km/h	3,0 km/h
Sicherheitsgeschwindigkeit	0,7 km/h	
Steuerung	Proportionalsteuerung	
Gesamtwicht	5.820kg	5.960

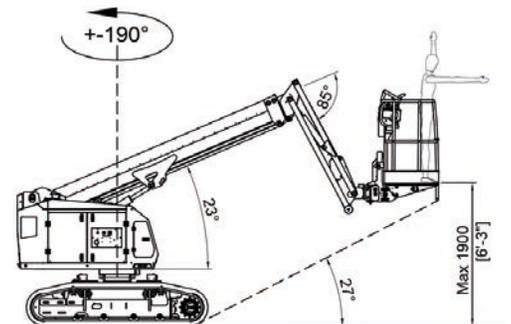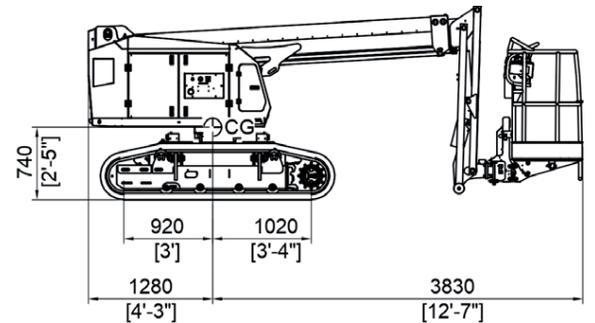

Antrieb

	PRiMO	EVO
Antrieb	Lithium Batterie 440 Ah - 48V	Diesel Yanmar 3TNV-88F

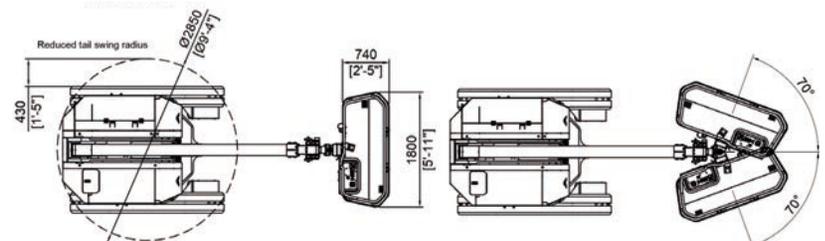

Ausstattung

Standardausstattung:

- Nicht markierende helle Raupen
- Beweglicher Korbarm
- Bedienpult am Ober- / Unterwagen
- AES - Antieinklemm-Schutzsystem

Optionale Sonderausstattung:

- Werksleuchten-Kit
- Kundenspezifische RAL-Lackierung
- Ultraschall-Antikollisionssystem

Technische Änderungen sind vorbehalten.

+49 511/978101-0 • (FAX) +49 511/978101-11 • info@sahalift.de • sahaliftgmbh • Sahalift GmbH