

# ALMACRAWLER

## JIBBI 1890 EVO

Die selbstfahrende Teleskop-Raupenarbeitsbühne, JIBBI 1890 EVO, ist für Arbeitshöhen bis zu 17,90 m konzipiert und verfügt über ein dynamisches und automatisches Nivellierungssystem.



### Robustes und intuitives Bedienpult

Einfache und übersichtliche Handhabung, die jedem Bediener die Arbeit erleichtert und auch im schweren Einsatz den Anforderungen gerecht wird.



### AES - Antieinklemmschutz System

entwickelt um schwere Verletzungen zu verhindern. Frühzeitiges stoppen mit automatischer, gegenläufiger Bewegung bringt den Bediener sicher aus dem Gefahrenbereich.



### ATS - System

Automatisches hydraulisches Kettenspannsystem.


## Technische Daten

Max. Arbeitshöhe	17,90 m
Max. seitl. Reichweite	9,92 m / 140 kg 8,32 m / 250 kg
Korbdrehung	+/- 70°
Korblast	250 kg / 2 Personen
Gesamtgewicht	~ 6.050 kg
Schwenkbereich Drehturm	+/- 190°
Max. Höhe beim Verfahren	13,80 m

Korbgröße (L x B x H)	1,80 x 0,70 x 1,10 m
Transportabmessung (L x B x H)	5,86 x 2,16 x 2,20 m
Verkehrslast	4,89 kN/m <sup>2</sup>
Max. Fahrgeschwindigkeit	3 km/h
Autom. Nivellierung Längs-/ Querneigung	+/- 15,6° / 15,6°
Max. Steigfähigkeit	25°
Antrieb	Yanmar Motor 3TNV-80F 23,9 PS


Technische Änderungen sind vorbehalten. Abbildungen können optionale Sonderausstattung beinhalten.

IHR LIEFERANT FÜR DIE MARKEN

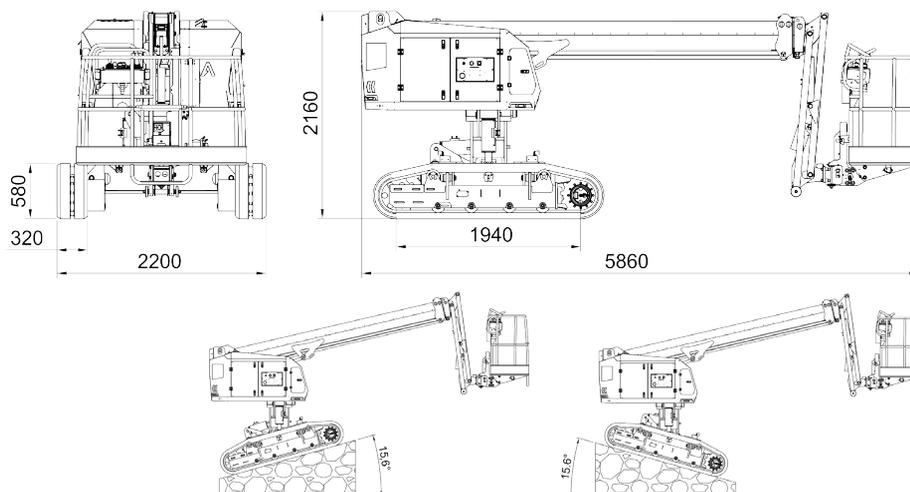


## JIBBI 1890 EVO Technische Daten

Max. Arbeitshöhe	17,90 m
Max. Plattformhöhe	15,90 m
Max. seittl. Reichweite	9,92 m / 140 kg 8,32 m / 250 kg
Schwenkbereich Drehturm	+/- 190°
Korbdrehung	+/- 70°
Korblast	250 kg
Korbgröße (L x B x H)	1,80 x 0,70 x 1,10 m
Transportabmessung (L x B x H)	5,86 x 2,16 x 2,20 m
Spurbreite	2,20 m
Gesamtgewicht	~ 6.050 kg
Max. Höhe beim Verfahren	13,80 m
Autom. Nivellierung Längs-/Querneigung	+/- 15,6° / 15,6°
Max. Steigfähigkeit	25°
Max. Fahrgeschwindigkeit	3,0 km/h
Verkehrslast	4,89 kN/m <sup>2</sup>
Steuerung	Proportionalsteuerung

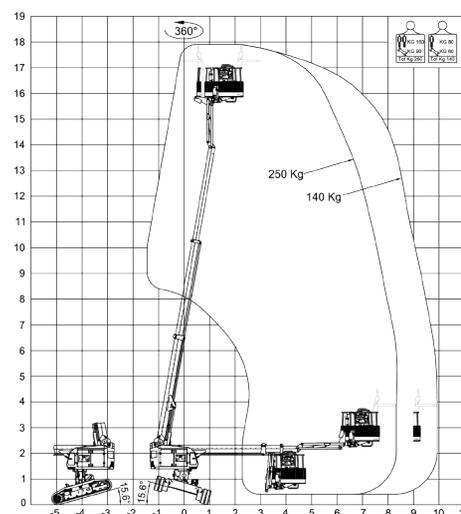

## Antrieb

Antrieb	Yanmar Motor 3TNV-80F 23,9 PS
---------	-------------------------------

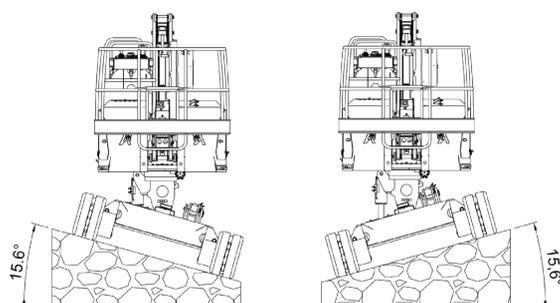

## Ausstattung

<p><b>Standardausstattung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nicht markierende Raupen</li> <li>- Vollautomatische Niveauregulierung bis 15,6°</li> <li>- Bedienpult inkl. zwei USB-Ladestationen</li> <li>- AES und ATS System</li> </ul>	<p><b>Optionale Sonderausstattung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kundenspezifische RAL-Lackierung</li> <li>- Arbeitslicht-Kit</li> <li>- Antikollisions-Kit</li> </ul>
--	---

Technische Änderungen sind vorbehalten.

+49 511/978101-0 • (FAX) +49 511/978101-11 • info@sahalift.de • sahaliftgmbh • Sahalift GmbH