

# ALMACTECH

## AJ 12 ELC

Die kompakte und emissionsfreie Gelenk-Teleskopbühne. Mit einer maximalen Arbeitshöhe von 12 m, präziser Steuerung und leistungstarkem AC-Elektroantrieb bietet sie höchste Effizienz für Wartungs- und Montagearbeiten im Innen- und Außenbereich.



### Emissionsfrei & leise

Moderner AC-Elektroantrieb für nachhaltigen Einsatz in Innen- und Außenbereichen.



### Flexibel hoch 3

Solider Stahlkorb mit 2 x 90° Korbdrehung und optionalem 3D-Korbarm.



### HOME Funktion


Per Knopfdruck werden Korb und Hubsystem automatisch in die Grundstellung gefahren.

## Technische Daten

|                         |                                  |                                     |                                             |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Max. Arbeitshöhe        | 12,00 m                          | Min. Transportabmessung (L x B x H) | 4,32 x 1,20 x 2,64 m<br>(Transportposition) |
| Max. seittl. Reichweite | 7,60 m                           | Maximale Übergreifhöhe              | 4,50 m                                      |
| Korbdrehung             | +/- 90°                          | Gesamtgewicht                       | 7.850 kg                                    |
| Korbgröße (L x B x H)   | 1,15 x 0,80 x 1,10 m             | Max. Höhe beim Verfahren            | 12,00 m                                     |
| Korblast                | 230 kg                           | Steuerung                           | Proportionalsteuerung                       |
| Schwenkbereich Drehturm | 380°                             | Längs-/ Querneigung                 | +/- 2°                                      |
| Antrieb                 | AC-Elektroantrieb<br>385 Ah/ 48V | Max. Steigfähigkeit                 | 14°                                         |

Technische Änderungen sind vorbehalten. Abbildungen können optionale Sonderausstattung beinhalten.

IHR LIEFERANT FÜR DIE MARKEN

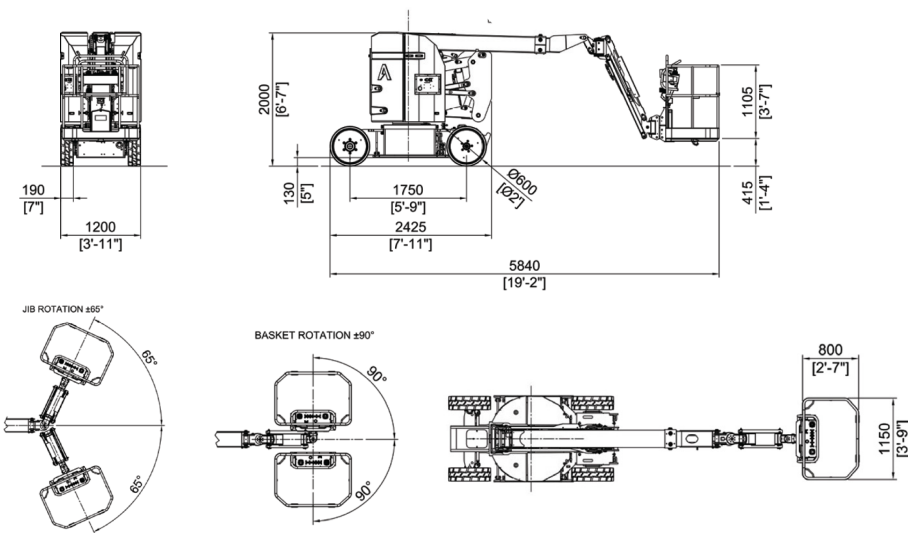

## AJ 12 ELC

### Technische Daten

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Max. Arbeitshöhe                      | 12,00 m               |
| Max. Plattformhöhe                    | 10,00 m               |
| Max. seitr. Reichweite                | 7,60 m                |
| Max. Übergreifhöhe                    | 4,50 m                |
| Schwenkbereich Drehturm               | 380°                  |
| Korbdrehung                           | +/- 90°               |
| Korblast                              | 230 kg                |
| Korbgröße (L x B x H)                 | 1,15 x 0,80 x 1,10 m  |
| Min. Transportabmessung (L x B x H)   | 4,32 x 1,20 x 2,64 m  |
| Max. Transportabmessungen (L x B x H) | 5,84 x 1,20 x 1,99 m  |
| Gesamtgewicht                         | 7.850 kg              |
| Max. Höhe beim Verfahren              | 12,00 m               |
| Max. Längs-/Querneigung               | + /- 2°               |
| Max. Steigfähigkeit                   | 14°                   |
| Fahrtgeschwindigkeit                  | 5 km/h                |
| Steuerung                             | Proportionalsteuerung |

## Antrieb


|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Antrieb   | AC-Elektromotor |
| Batterie  | 48V / 385Ah     |
| Ladegerät | 48V / 45A       |

## Ausstattung

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standardausstattung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quick Up &amp; Down Funktion</li> <li>- GO HOME-Funktion</li> <li>- Automatische Jib Folding-Funktion</li> <li>- WALL-Funktion</li> <li>- Mehrfachfunktion</li> </ul> | <b>Optionale Sonderausstattung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3D Korbarm</li> <li>- Arbeitslicht</li> <li>- Anti-Kollisionssystem</li> <li>- Sonderlackierung RAL</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


Technische Änderungen sind vorbehalten. Abbildungen können optionale Sonderausstattung beinhalten.

+49 511/978101-0 • (FAX) +49 511/978101-11 • info@sahalift.com • @sahaliftgmbh • f Sahalift

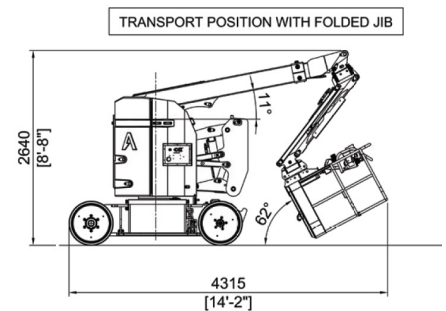

## AJ12 ELC - WITH FIXED JIB

WORKING DIAGRAMS - TRAVELLING ALWAYS PERMITTED

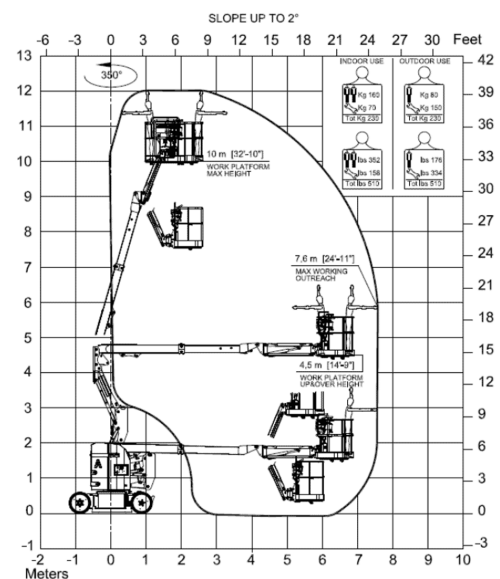

## AJ12 ELC - WITH ROTATING JIB

WORKING DIAGRAMS - TRAVELLING ALWAYS PERMITTED

