SAHALIFT
PREMIUM SOLUTIONS

# IM 10090 AC

Die IM 10090 AC überzeugt mit einer Arbeitshöhe von max. 12,00 m, 300 kg Tragkraft, einem Plattformausschub von 1,30 m und einem leistungsstarken AC-Elektroantrieb für präzises, leises Arbeiten. Die IM 10090 AC ist außerdem in max. Höhe verfahrbar – ohne Tragfähigkeitsbeschränkungen.






**Abklappbares Geländer**

Erleichtert den Transport und das Passieren niedriger Durchgänge.



**Plattformausschub**

1,30 Meter Plattformausschub für größeren Arbeitsbereich.



**90°-Lenkung**

AC Elektromotor mit 90°-Lenkung für hohe Wendigkeit.

## Technische Daten

| | Indoor Nutzung | Outdoor Nutzung |
|---|---|---|
| Max. Arbeitshöhe | 12,00 m | 8,30 m |
| Plattformausschub | 1,30 m | |
| Traglast (Personen) | 300 kg (3) | 300 kg (1) |
| Traglast auf Plattformausschub (Personen) | 300 kg (3) | 300 kg (1) |
| Plattformgröße L x B x H (Ohne Ausschub) | 2,27 x 0,87 x 1,13 m | |
| Antrieb | AGM (24 V/200 Ah) | |

| | Indoor Nutzung | Outdoor Nutzung |
|---|---|---|
| Max. Fahrgeschwindigkeit | 4,0 km/h | |
| Transportabmessung (L x B x H) | 2,49 x 0,90 x 2,49 m | |
| Gesamtgewicht | 2.850 kg | |
| Zulässige Personenanzahl | 3 Personen | 1 Person |
| Max. Längs- / Querneigung | +/- 2,5° / 1,5° | |
| Max. Steigfähigkeit | 14° ≈ 25% | |

**Technische Änderungen sind vorbehalten. Abbildungen können optionale Sonderausstattung beinhalten.**


IHR LIEFERANT FÜR DIE MARKEN

ALMAC GROUP MICHI MULTITEL SINCE 1911 IMER ACCESS AERIAL PLATFORMS

# IM 10090 AC

## Technische Daten

| | Indoor Nutzung | Outdoor Nutzung |
|---|---|---|
| Max. Arbeitshöhe | 12,00 m | 8,30 m |
| Max. Plattformhöhe | 10,00 m | 6,30 m |
| Plattformausschub | 1,30 m | 1,30m |
| Traglast | 300 kg / 3 Personen | 300 kg / 1 Person |
| Traglast Plattformausschub | 300 kg / 3 Personen | 300 kg / 1 Person |
| Größe der Plattform L x B x H (mit Ausschub) | 2,27 x 0,87 x 1,13 m (3,57 x 0,87 x 1,13 m) | |
| Max. Transportabmessungen L x B x H | 2,49 x 0,90 x 2,49 m | |
| Min. Transportabmessung L x B x H (abgeklapptes Geländer) | 2,49 x 0,90 x 1,98 m | |
| Fahrtgeschwindigkeit schnell | 4,00 km/h | |
| Sicherheitsgeschwindigkeit | 0,60 km/h | |
| Wenderadius innen/aussen | 2,22 m | |
| Gesamtgewicht | 2.850 kg | |
| Max. Steigfähigkeit | 14° ≈ 25% | |

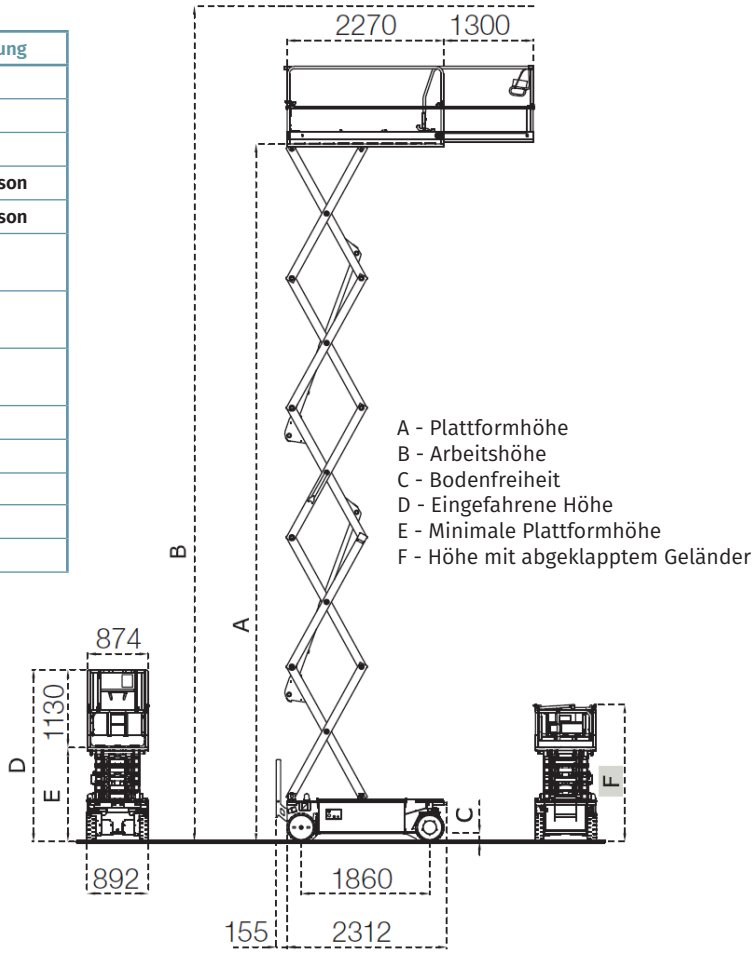


## Antrieb

| | |
|---|---|
| Batteriepack | 24 V / 200 Ah |
| Ladegerät | 24 V / 20 A |

## Ausstattung

**Standardausstattung:**

- Elektrische Wechselstrom-Fahrmotoren an den Vorderrädern
- Elektromagnetische negative Standbremse mit elektrischer Auskupplung
- 90° Lenkung
- Manuelle Plattformverlängerung um 1,3 m
- Manuelles Notabsenken
- Sperrventil auf dem Zylinder
- AGM-Batterien 24V
- Ladegerät mit automatischer Ausschaltung
- Bewegungsalarm, Hupe, Betriebsstundenzähler
- Neigungsschalter mit Bewegungssperre
- Mechanische Antriebsauskupplung zur Notabschleppung
- Nichtmarkierende Vollgummi-Bereifung
- Elektrischer Scherenschutz
- Schlaglochschutz
- Batterie-Kontrollsystem mit Tiefentladenschutz
- Klappgeländer
- Überlastsensor
- CE - EN 280 Zeichen
- Eingerichtet für 230V Kabel
- Rundumleuchte
- Bedienpult auf der Plattform mit Softtouch-Tastatur, Proportionalsteuerung und Diagnosesystems

**Optionale Sonderausstattung:**

- 230 V / 110 V Kabel mit Stecker, Steckdose und FI-Schutzschalter
- Druckluft
- Zusätzliche Rundumleuchte
- Sonderlackierung RAL

**Technische Änderungen sind vorbehalten. Abbildungen können optionale Sonderausstattung beinhalten.**


+49 511/978101-0 • (FAX) +49 511/978101-11 • info@sahalift.com • sahaliftgmbh • Sahalift

SAHALIFT GmbH Zentrale
Rehkamp 1
D-30853 Langenhagen

Niederlassung Süd
Am Bühlfeld 16
89537 Giengen an der Brenz

Niederlassung Mitte
Ruhrstrauch 5
36100 Petersberg