

## IM 5080 UL

Kompakte und leicht manövrierbare Minischerenbühne mit 6,90m Arbeitshöhe, einer Tragfähigkeit von 230 kg, elektrischer Lenkung an den Vorderrädern, elektrischen Antrieben an den Hinterreifen sowie einer manuellen Plattformverlängerung von 66 cm.



### Abklappbares Geländer

Erleichtert den Transport und das Passieren niedriger Durchgänge.



### Plattformausschub

0,66 Meter  
Plattformausschub für  
größeren Arbeitsbereich.



### Elektrische Frontlenkung

ermöglicht maximale  
Präzision der Bewegungen.

### Technische Daten

|   | Indoor Nutzung           | Outdoor Nutzung |
|---|--------------------------|-----------------|
| Max. Arbeitshöhe                            | 6,90 m                   | 4,45 m          |
| Plattformausschub                           | 0,66 m                   |                 |
| Traglast                                    | 230 kg                   |                 |
| Traglast auf Plattformausschub              | 130 kg                   |                 |
| Plattformgröße L x B x H<br>(Ohne Ausschub) | 1,34 x 0,70 x 1,13 m     |                 |
| Antrieb                                     | Batterie (24 V/85 Ah C5) |                 |

|                                   | Indoor Nutzung     | Outdoor Nutzung |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| Max. Fahrgeschwindigkeit          | 4,0 km/h           |                 |
| Transportabmessung<br>(L x B x H) | 1,49 x 0,78 x 1,99 |                 |
| Gesamtgewicht                     | 750 kg             |                 |
| Zulässige Personenanzahl          | 1 Person           |                 |
| Max. Längs- / Querneigung         | +/- 1,5° / 2,5°    |                 |
| Max. Steigfähigkeit               | 14°                |                 |

Technische Änderungen sind vorbehalten. Abbildungen können optionale Sonderausstattung beinhalten.


IHR LIEFERANT FÜR DIE MARKEN

# IM 5080 UL

## Technische Daten

|   | Indoor Nutzung                                | Outdoor Nutzung |
|---|---|-----------------|
| Max. Arbeitshöhe  | 6,90 m  | 4,45 m          |
| Max. Plattformhöhe  | 4,90 m  | 2,45 m          |
| Plattformausschub   | 0,66 m  | 0,66 m          |
| Traglast  | 230 kg / 1 Person                             |                 |
| Traglast Plattformausschub  | 130 kg / 1 Person                             |                 |
| Größe der Plattform<br>L x B x H (Mit Ausschub)                               | 1,34 x 0,70 x 1,13 m<br>(2,0 x 0,70 x 1,13 m) |                 |
| Max. Transportabmessungen<br>L x B x H  | 1,49 x 0,78 x 1,99                            |                 |
| Min. Transportabmessung<br>L x B x H<br>(ohne Leiter + abgeklapptes Geländer) | 1,33 x 0,78 x 1,50                            |                 |
| Fahrtgeschwindigkeit schnell  | 4,00 km/h                                     |                 |
| Sicherheitsgeschwindigkeit  | 0,60 km/h                                     |                 |
| Wenderadius   | 0,24 m  | 1,55 m          |
| Batterie-Typ  | AGM-Batterie                                  |                 |
| Gesamtgewicht   | 750 kg  |                 |
| Reifenmaße  | 250 x 80 mm                                   |                 |

A - Plattformhöhe  
B - Max. Arbeitshöhe  
D - Staustellung Höhe  
F - Höhe mit abgeklapptem Geländer

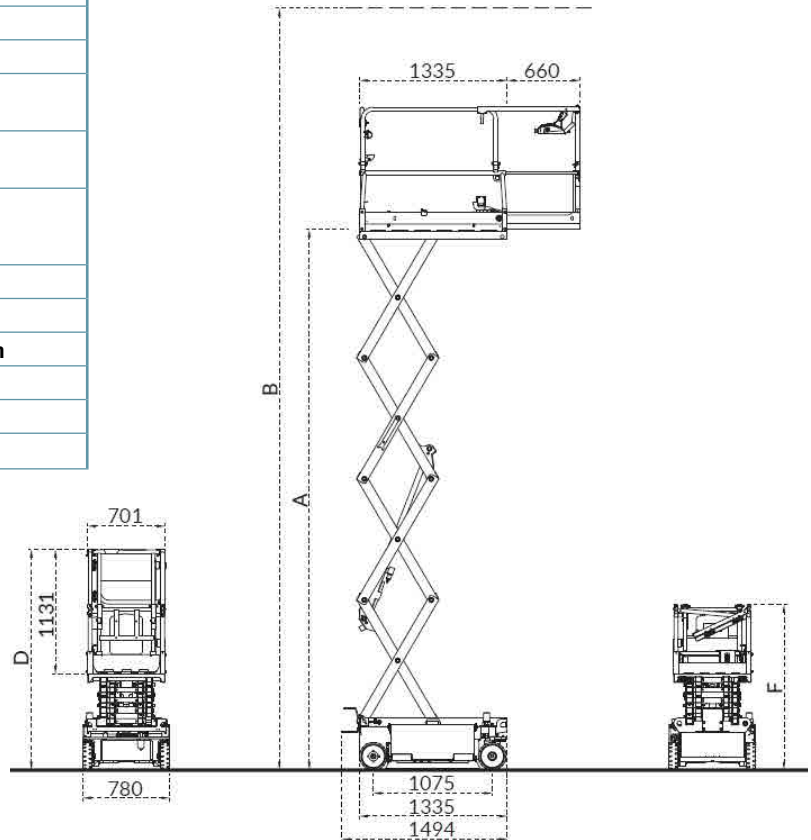

## Antrieb

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Batteriepack | 24 V / 85 Ah C5 |
| Ladegerät    | 24 V / 20 A     |

## Ausstattung

### Standardausstattung:

- Elektrische Traktion der Hinterräder
- Elektromagnetische negative Standbremse mit elektrischer Auskupplung
- Elektrische Lenkung der Vorderräder
- Manuelle Plattformverlängerung um 66 cm
- Manuelles Notabsenken
- Sperrventil auf dem Zylinder
- AGM-Batterien 12V 85Ah C5
- Ladegerät mit automatischer Ausschaltung
- Bewegungsalarm, Hupe, Betriebsstundenzähler
- Neigungsschalter mit Bewegungssperre
- Mechanische Antriebsauskupplung zur Notabschleppung
- Nichtmarkierende Vollgummi-Bereifung
- Elektrischer Scherenschutz
- Schlaglöchenschutz
- Batterie-Kontrollsystem mit Tiefentladenschutz
- Klappgeländer
- Überlastsensor
- Rundumleuchte
- Bedienpult auf der Plattform mit Softtouch-Tastatur,
- Proportionalsteuerung und Diagnosesystem

### Optionale Sonderausstattung:

- 230-V-Steckdose auf der Plattform
- Druckluft
- Zusätzliche Rundumleuchte
- IMER VIEW-Telematik

Technische Änderungen sind vorbehalten. Abbildungen können optionale Sonderausstattung beinhalten.

+49 511/978101-0 • (FAX) +49 511/978101-11 • info@sahalift.com • @sahaliftgmbh • f Sahalift