SAHALIFT
PREMIUM SOLUTIONS

IM 12122 AC

Die IM 12122 AC überzeugt mit einer Arbeitshöhe von max. 14,00 m, 350 kg Tragkraft, einem Plattformausschub von 1,30 m und einem leistungsstarken AC-Elektroantrieb für präzises, leises Arbeiten. Die IM 12122 AC ist außerdem in max. Höhe verfahrbar – ohne Tragfähigkeitsbeschränkungen.





Abklappbares Geländer

Erleichtert den Transport und das Passieren niedriger Durchgänge.



Plattformausschub

1,30 Meter Plattformausschub für größeren Arbeitsbereich.



90°-Lenkung

AC Elektromotor mit 90°-Lenkung für hohe Wendigkeit.

Technische Daten

	Indoor Nutzung	Outdoor Nutzung
Max. Arbeitshöhe	14,00 m	9,0 m
Plattformausschub	1,30 m	
Traglast	350 kg	
Traglast auf Plattformausschub	350 kg	
Plattformgröße L x B x H (Ohne Ausschub)	2,27 x 1,16 x 1,13 m	
Antrieb	AGM (24 V/275 Ah)	

	Indoor Nutzung	Outdoor Nutzung
Max. Fahrgeschwindigkeit	4,0 km/h	
Transportabmessung (L x B x H)	2,47 x 1,22 x 2,62 m	
Gesamtgewicht	2.880 kg	
Zulässige Personenanzahl	3 Personen	1 Person
Max. Längs- / Querneigung	+/- 3,0° / 2,0°	
Max. Steigfähigkeit	14° ≈ 25%	

Technische Änderungen sind vorbehalten. Abbildungen können optionale Sonderausstattung beinhalten.


IHR LIEFERANT FÜR DIE MARKEN

ALMAC GROUP · MICHI · MULTITEL SINCE 1911 · IMER ACCESS AERIAL PLATFORMS

IM 12122 AC

Technische Daten

	Indoor Nutzung	Outdoor Nutzung
Max. Arbeitshöhe	14,00 m	9,0 m
Max. Plattformhöhe	12,00 m	7,00 m
Plattformausschub	1,30 m	1,30m
Traglast	350 kg / 3 Personen	350 kg / 1 Person
Traglast Plattformausschub	350 kg / 3 Personen	350 kg / 1 Person
Größe der Plattform L x B x H (mit Ausschub)	2,27 x 1,16 x 1,13 m (3,57 x 1,16 x 1,13 m)	
Max. Transportabmessungen L x B x H	2,47 x 1,22 x 2,62 m	
Min. Transportabmessung L x B x H (abgeklapptes Geländer)	2,47 x 1,22 x 2,11 m	
Fahrtgeschwindigkeit schnell	4,00 km/h	
Sicherheitsgeschwindigkeit	0,60 km/h	
Wenderadius Innen/Außen	0 m / 2,40 m	
Gesamtgewicht	2.880 kg	
Max. Steigfähigkeit	14° ≈ 25%	
Batterigewicht	45 kg	

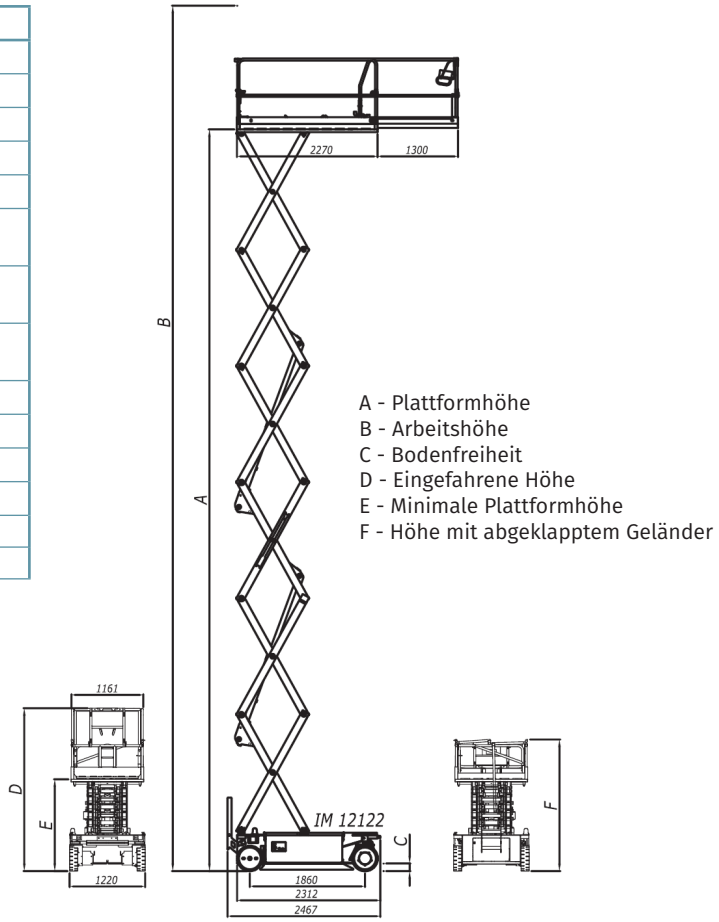

A - Plattformhöhe
B - Arbeitshöhe
C - Bodenfreiheit
D - Eingefahrene Höhe
E - Minimale Plattformhöhe
F - Höhe mit abgeklapptem Geländer

Antrieb

Batteriepack	24 V / 275 Ah
Ladegerät	24 V / 30 A

Ausstattung

Standardausstattung:

- Elektrische Wechselstrom-Fahrmotoren an den Vorderrädern
- Elektromagnetische negative Standbremse mit elektrischer Auskupplung
- 90° Lenkung
- Manuelle Plattformverlängerung um 1,3 m
- Manuelles Notabsenken
- Sperrventil auf dem Zylinder
- AGM-Batterien 24V
- Ladegerät mit automatischer Ausschaltung
- Bewegungsalarm, Hupe, Betriebsstundenzähler
- Neigungsschalter mit Bewegungssperre
- Mechanische Antriebsauskupplung zur Notabschleppung
- Nichtmarkierende Vollgummi-Bereifung
- Elektrischer Scherenschutz
- Schlaglochschutz
- Batterie-Kontrollsystem mit Tiefentladenschutz
- Klappgeländer
- Überlastsensor
- CE - EN 280 Zeichen
- Eingerichtet für 230V Kabel
- Rundumleuchte
- Bedienpult auf der Plattform mit Softtouch-Tastatur, Proportionalsteuerung und Diagnosesystems

Optionale Sonderausstattung:

- 230 V / 110 V Kabel mit Stecker, Steckdose und FI-Schutzschalter• Druckluft
- Druckluft
- Zusätzliche Rundumleuchte
- Sonderlackierung RAL

Technische Änderungen sind vorbehalten. Abbildungen können optionale Sonderausstattung beinhalten.

+49 511/978101-0 • (FAX) +49 511/978101-11 • info@sahalift.com • sahaliftgmbh • Sahalift

SAHALIFT GmbH Zentrale
Rehkamp 1
D-30853 Langenhagen

Niederlassung Süd
Am Bühlfeld 16
89537 Giengen an der Brenz

Niederlassung Mitte
Ruhrstrauch 5
36100 Petersberg