SAHALIFT
PREMIUM SOLUTIONS

IM 17220 D

Die IM 17220 D überzeugt mit einer Arbeitshöhe von max. 19,00 m, 540 kg Tragkraft, einem Plattformausschub von insgesamt 2,90 m und einem leistungsstarken Dieselantrieb. Die IM 17220 D ist außerdem in maximaler Höhe verfahrbar – ohne Tragfähigkeitsbeschränkungen.





Abklappbares Geländer

Erleichtert den Transport und das Passieren niedriger Durchgänge.



Plattformausschub

Insgesamt 2,90 Meter Plattformausschub für größeren Arbeitsbereich.



Automatische, hydraulische Abstützung

Nivelliert die Bühne auf unebenem Untergrund.

Technische Daten

Max. Arbeitshöhe	19,00 m
Plattformausschub vorne Plattformausschub hinten	2,00 m 0,90 m
Traglast abgestützt	540 kg | 5 Personen
Traglast ohne Stützen	540 kg | 3 Personen
Plattformgröße L x B x H (Ohne Ausschub)	3,90 x 2,00 x 1,2 m
Antrieb	Diesel-Motor

Max. Fahrgeschwindigkeit	6 km/h
Min. Transportabmessung (L x B x H)	3,92 x 2,20 x 2,40 m
Gesamtgewicht	8.300 kg
Zulässige Personenanzahl	5 Personen abgestützt 3 Personen ohne Stützen
Max. Längs- / Querneigung	+/- 2,0° / 1,5°
Max. Steigfähigkeit	22°

Technische Änderungen sind vorbehalten. Abbildungen können optionale Sonderausstattung beinhalten.


IHR LIEFERANT FÜR DIE MARKEN

ALMAC GROUP MICHI MULTITEL SINCE 1911 IMER ACCESS AERIAL PLATFORMS

IM 17220 D

Technische Daten

Max. Arbeitshöhe	19,00 m	
Max. Plattformhöhe	17,00 m	
Plattformausschub	2,00 m vorne	0,90 m hinten
Traglast abgestützt	540 kg | 5 Personen	
Traglast ohne Stützen	540 kg | 3 Personen	
Größe der Plattform L x B x H (mit Ausschub)	3,90 x 2,00 x 1,2 m (6,80 x 2,00 x 1,2 m)	
Max. Transportabmessungen L x B x H	3,92 x 2,20 x 3,20 m	
Min. Transportabmessung L x B x H (abgeklapptes Geländer)	3,92 x 2,20 x 2,40 m	
Fahrtgeschwindigkeit schnell	6 km/h	
Sicherheitsgeschwindigkeit	0,5 km/h	
Wenderadius Innen/außen	0, 8 m / 4,2 m	
Hebe-/Seknzeit	70 Sekunden	
Gesamtgewicht	8.300 kg	
Max. Steigfähigkeit	22°	

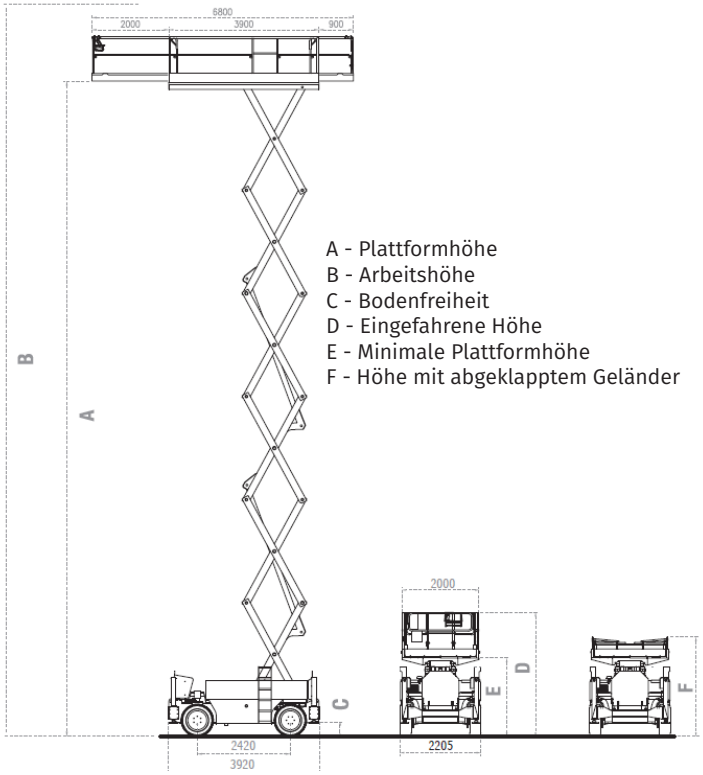

Antrieb

Dieselmotor	23 kW
Starterbatterie	24 V / 65 Ah
Ladegerät	48 V / 55 A

Ausstattung

Standardausstattung:

- Hydrostatischer Antrieb 4x4 WD
- Standbremse
- Mechanische Antriebsauskupplung zum Notabschleppen
- Manueller Notablass
- Proportionalsteuerung
- Betriebsstundenzähler mit Maschinendiagnose
- Sperrventile auf allen Hydraulikzylindern
- Manuelle asymmetrische Plattformverlängerung auf beiden Seiten (2 m vorne+0.9 m hinten)
- Neigungssensor mit Fahrsperre
- Akustisches Bewegungssignal
- Mechanischer Scherenschutz
- Abnehmbares Bedienpult
- Pendelachse
- Klappgeländer
- Überlastsensor
- Rundumleuchte
- 230 V Kabel mit Stecker, Steckdose und FI Schutzschalter
- Automatische Nivellierstützen
- Zugang durch zwei seitlichen Leiter
- Wassergekühlter Dieselmotor 23 kW
- Starterbatterie 24v 65Ah
- Ladegerät für Starterbatterie
- Geländereifen mit hoher Haftung 33x12 – 20“

Optionale Sonderausstattung:

- Bereifung “non-marking” (IM 14220 D - IM 17220 D)
- Sonderlackierung RAL

Technische Änderungen sind vorbehalten. Abbildungen können optionale Sonderausstattung beinhalten.

+49 511/978101-0 • (FAX) +49 511/978101-11 • info@sahalift.com • sahaliftgmbh • Sahalift

SAHALIFT GmbH Zentrale
Rehkamp 1
D-30853 Langenhagen

Niederlassung Süd
Am Bühlfeld 16
89537 Giengen an der Brenz

Niederlassung Mitte
Ruhrstrauch 5
36100 Petersberg