

ALMACRAWLER 

BILLENNIUM B1890 LTH QUICK-PRO

Die B1890 LTH QUICK-PRO ist ausgestattet mit einer 6-fach variablen Abstützung sowie einem robusten Raupenfahrwerk und vieler weiterer innovativen Lösungen.



SPS-SYSTEM

Arbeiten und fahren ohne Stützen bis max. 9,00 m Höhe und bis 10° Längs-, und 5° Querneigung.



QUICK-PRO

Autom. Stabilisierungskonfigurationssystem mit 6 verschiedenen Abstützkonfigurationen.



ATS - SYSTEM



Automatisches hydraulisches Kettenspannsystem.

Technische Daten

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|---|----------------------|
| Max. Arbeitshöhe | 18,00 m | Min. Transportabmessung (L x B x H) ohne Korb | 5,14 x 0,79 x 1,98 m |
| Max. seittl. Reichweite | 10,90 m / 80 kg | Min. Abstützmaße (L x B) | 4,29 x 2,76 m |
| Korbdrehung | +/- 70° | Max. Abstützmaße (L x B) | 4,79 x 3,56 m |
| Korbgröße (L x B x H) | 1,40 x 0,74 x 1,10 m | Gesamtgewicht | ~ 2.940 kg |
| Korblast | 250 kg | Max. Höhe beim Verfahren | 9,00 m |
| Schwenkbereich Drehturm | +/- 185° | Autom. Nivellierung Längs-/ Querneigung | +/- 10° / 5° |
| Antrieb | Lithium Batterie 200Ah / 48 V | Max. Steigfähigkeit | 20° |

Technische Änderungen sind vorbehalten. Abbildungen können optionale Sonderausstattung beinhalten.



IHR LIEFERANT FÜR DIE MARKEN

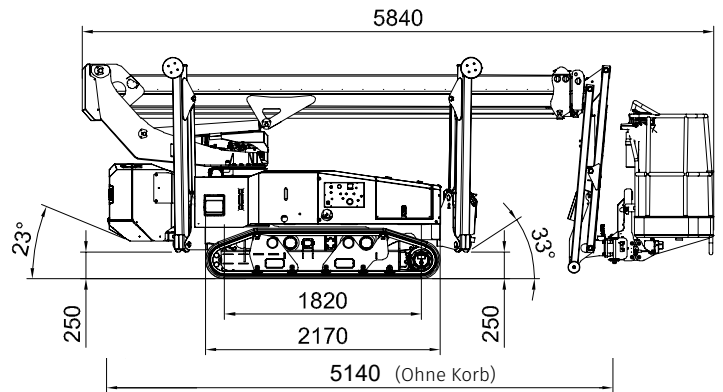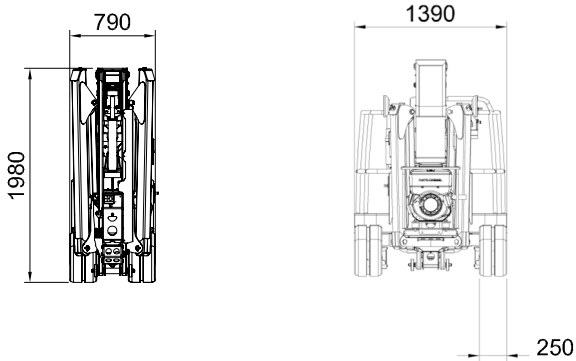

BILLENNIUM B1890 LTH Q-PRO

Technische Daten

| | |
|---|--|
| Max. Arbeitshöhe | 18,00 m |
| Max. Plattformhöhe | 16,00 m |
| Max. seitr. Reichweite | 10,90 m / 80 kg |
| Schwenkbereich Drehturm | +/- 185° |
| Korbdrehung | +/- 70° |
| Korblast | 250 kg |
| Korbgröße (L x B x H) | 1,40 x 0,74 x 1,10 m |
| Min. Transportabmessung (L x B x H) ohne Korb | 5,14 x 0,79 x 1,98 m |
| Min. / Max. Abstützmaße (L x B) | 4,29 x 2,76 m / 4,79 x 3,65 m |
| Min. / Max. Spurbreite | 0,79 m / 1,39 m |
| Gesamtgewicht | ~ 2.940 kg |
| Max. Höhe beim Verfahren | 9,00 m |
| Autom. Nivellierung Längs-/Querneigung | +/- 10° / 5° |
| Max. Steigfähigkeit | 20° |
| Fahrtgeschwindigkeit schnell | 2 km/h |
| Sicherheitsgeschwindigkeit | 0,4 km/h |
| Abstützung | Aufstellautomatik |
| Unterlegplatten abnehmbar | Ja |
| Steuerung | Proportionalsteuerung mit Mehrfachfunktion |

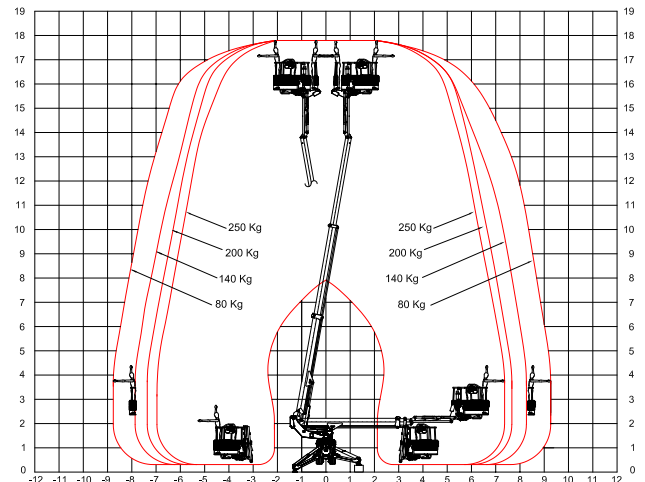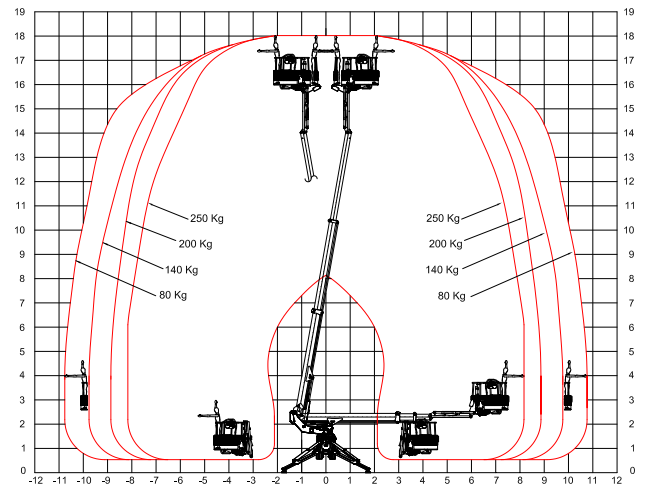

Antrieb

| | |
|---------|---------------------------------|
| Antrieb | Lithium Batterie 200Ah / 48V |
|---------|---------------------------------|

Ausstattung

Standardausstattung:

- Aufstellautomatik QUICK-PRO
- Abnehmbarer Korb
- Nicht markierende helle Raupen
- Kabelsteuerung mit Farbdisplay
- Home-Funktion
- Bedienpultabdeckung

Optionale Sonderausstattung:

- Funkfernsteuerung mit Farbdisplay
- Winch-Kit 200 kg
- großer Korb 1,80 x 0,70 m
- Kundenspezifische RAL-Lackierung

Technische Änderungen sind vorbehalten.

☎ +49 511/978101-0 • 📠 (FAX) +49 511/978101-11 • ✉ info@sahalift.com • @sahaliftgmbh • f Sahalift GmbH