

## JIBBI 1250 EVO-RT

Bei dieser Maschine handelt es sich um ein Spezialgerät mit einem neuartigen festen Fahrwerk mit einer Breite von 2,18 m und einer vergrößerten Bodenfreiheit sowie dem innovativen Bi-Levelling System.



### Automatische Nivellierung

bis zu max. 8,10 m  
Arbeitshöhe verfahrbar.



### AUTEC Kabelsteuerung

Einfache und innovative  
Kabelsteuerung  
für die äußerst  
vielseitige Maschine



### Festes Fahrwerk

mit einer Breite von 2,18 m  
und größerer Bodenfreiheit


### Technische Daten

Max. Arbeitshöhe	12,30 m
Max. seitl. Reichweite	7,00 m / 80 kg
Korbarm	+/- 70°
Korbgröße (L x B x H)	1,40 x 1,10 x 0,70 m
max. Korblast	230 kg
max. Turmdrehung	+/- 110°
Antrieb	AS YANMAR 3TNM68 Dieselmotor

Min. Transportabmessung (L x B x H)	3,80 x 2,18 x 2,10 m
Max. Betriebsmaße (L x B)	3,74 x 2,18 m
Verkehrslast	3,87 kN/m <sup>2</sup>
Gesamtgewicht	2.860 kg
Max. Höhe beim Verfahren	8,00 m
Max. Fahrgeschwindigkeit	2,5 km/h
Steigfähigkeit	25°

Wir behalten uns das Recht auf technische Änderungen vor.


IHR LIEFERANT FÜR DIE MARKEN

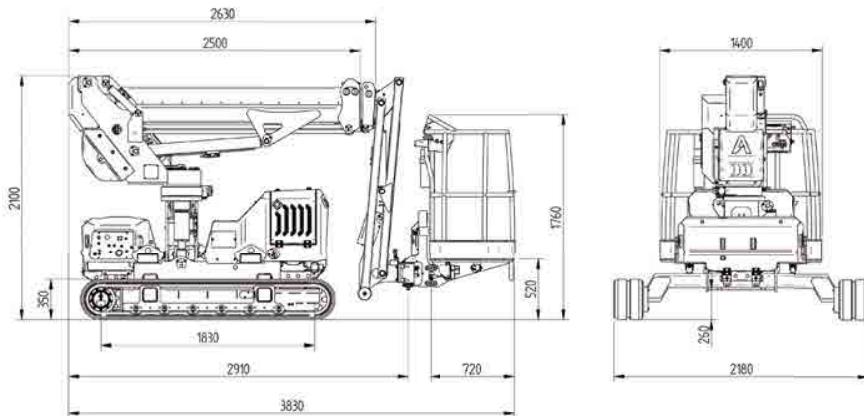

## JIBBI 1250 EVO-RT

### Technische Daten

Max. Arbeitshöhe	12,30 m
Max. Plattformhöhe	10,30 m
Max. Höhe beim Verfahren	8,10 m
Max. seitl. Reichweite (80 kg Korblast)	7,00 m
Max. seitl. Reichweite (230 kg Korblast)	5,40 m
Turmdrehung	+/- 110°
Korbdrehung	+/- 70°
Max. Korblast	230 kg
Korbgröße (L x B x H)	1,40 x 0,70 x 1,10 m
Min. Transportabmessung (L x B x H)	3,80x 2,18 x 2,10 m 1,95 m
Max. Arbeitsbreite	+/- 15° / 15°
Längs-/ Querneigung	25°
Max. Steigfähigkeit	2,5 km/h
Sicherheitsgeschwindigkeit	0,3 km/h
Gesamtgewicht	2.860 kg
Verkehrslast	3,87 kN/m²

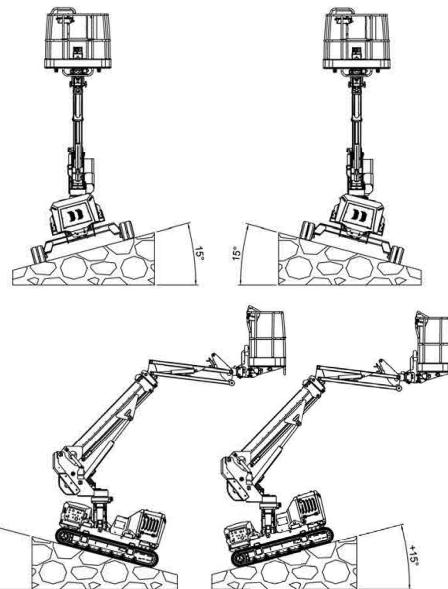

### Antrieb

Hauptantrieb	AS YANMAR 3TNM68 14 kW - 19,2 Hp
--------------	-------------------------------------

### Ausstattung

#### Standardausstattung:

- 230 V Anschluss im Korb
- Abnehmbarer Arbeitskorb
- Beweglicher Korbarm
- Automatische Korbnivellierung und Neigungssteuerung
- Kabelsteuerung AUTEC mit Farbdisplay
- Steuerpult Bodenbedienung

#### Optionale Sonderausstattung:

- Funkfernsteuerung
- Nicht markierende helle Raupen
- Kundenspezifische RAL-Lackierung

Wir behalten uns das Recht auf technische Änderungen vor.

📞 +49 511/978101-0 • 📡 (FAX) +49 511/978101-11 • 📩 info@sahalift.com • 📩 sahaliftgmbh • 📩 Sahalift GmbH