

160 Hybrid

Die 160 Hybrid überzeugt durch ihren Hybirdantrieb - Der Verbrennungsmotor wird vom Nebenantrieb gespeist, der Elektromotor dagegen von zwei selbstständigen Batterien.




Technische Daten

Max. Arbeitshöhe	16,50 m
Max. Reichweite	10,50 m (80 kg) 7,80 m (200 kg)
Korbdrehung	+/- 60°
Korbgröße L x B x H	1,40 x 0,70 x 1,10 m
Korblast	200 kg

Schwenkbereich Drehturm	360°
Antrieb	Hybrid
Transportabmessung L x B x H *	7,41 x 2,25 x 2,79 m
Gesamtgewicht	3.500 kg
Steuerung	Elektrohydraulische Proportionalsteuerung


Technische Änderungen sind vorbehalten. Abbildungen können optionale Sonderausstattung beinhalten. *Abhängig vom Trägerfahrzeug

IHR LIEFERANT FÜR DIE MARKEN

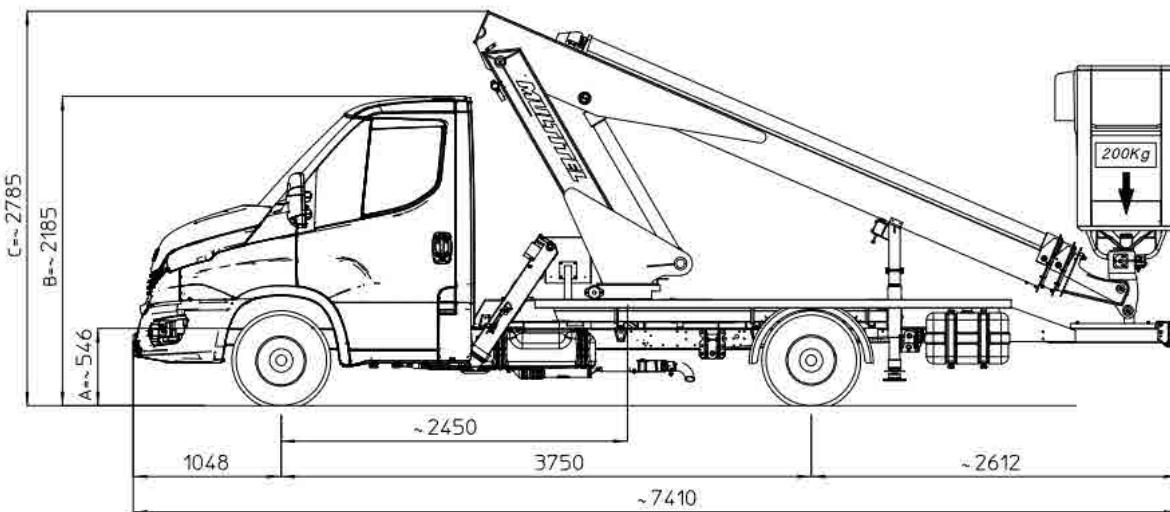

160 Hybrid Technische Daten

Max. Arbeitshöhe	16,50 m
Max. Plattformhöhe	14,50 m
Max. Reichweite	10,50 m (80 kg) 7,80 m (200 kg)
Schwenkbereich Drehturm	360°
Korbdrehung	+/- 60°
Korblast	200 kg
Korbgröße L x B x H	1,40 x 0,70 x 1,10 m
Transportabmessung L x B x H *	7,41 x 2,25 x 2,79 m
Gesamtgewicht (inkl. Trägerfahrz.)	3.500 kg
Steuerung	Elektrohydraulische Proportionalsteuerung

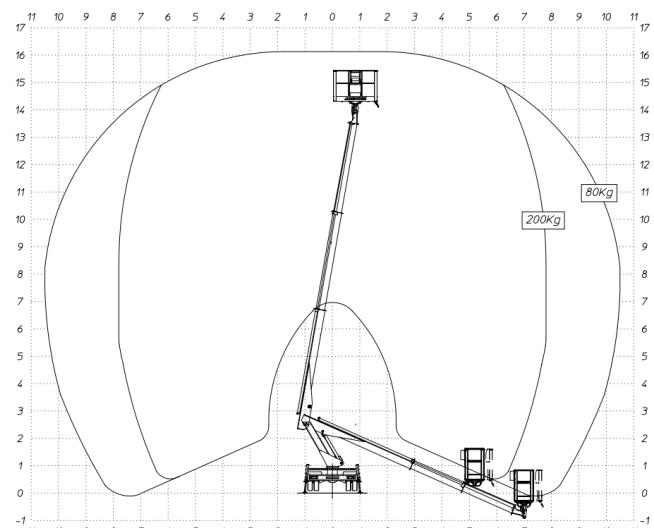

Ausstattung

Standardausstattung:

- Drehbarer Korb
- Betriebsstundenzähler
- Handpumpe Notbetrieb
- Elektrohydraulische Proportionalsteuerung
- 5 Jahre Telemetrie
- Home-Funktion

Optionale Sonderausstattung:

- 230 V Anschluss im Korb
- Aluminium Bordwände 100 oder 200 mm
- Warnleuchte an Drehturm oder Kabine
- Unterlegplatten mit Halterung
- Kundenspezifische RAL-Lackierung
- Aufstellautomatik
- Hochdruckleitung im Ausleger
- u.v.m.

Technische Änderungen sind vorbehalten. *Abhängig vom Trägerfahrzeug

📞 +49 511/978101-0 • 📡 (FAX) +49 511/978101-11 • 📩 info@sahalift.com • 📱 sahaliftgmbh • 🌐 Sahalift GmbH