

MT 182 HYBRID

Die 182 Hybrid überzeugt durch ihren Hybirdantrieb - Der Verbrennungsmotor wird vom Nebenantrieb gespeist, der Elektromotor dagegen von zwei selbstständigen Batterien.



Variable hydraulische Abstützung

Aufstellautomatik mit mehreren Abstützvarianten.





Technische Daten

Max. Arbeitshöhe	18,20 m
Max. Reichweite	9,10 m (250kg) 13,20 m (80 kg)
Korbdrehung	+/- 90°
Korbgröße L x B x H	1,40 x 0,70 x 1,10 m
Korblast	250 kg

Schwenkbereich Drehturm	400°
Antrieb	Hybrid
Transportabmessung L x B x H *	7,62 x 2,25 x 2,80 m
Gesamtgewicht	3.500 kg
Steuerung	Elektrohydraulische Proportionalsteuerung

Technische Änderungen sind vorbehalten. Abbildungen können optionale Sonderausstattung beinhalten. *Abhängig vom Trägerfahrzeug


IHR LIEFERANT FÜR DIE MARKEN

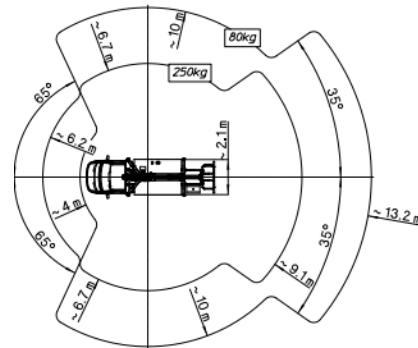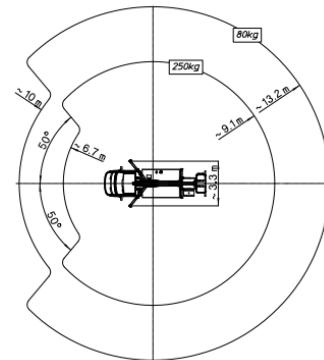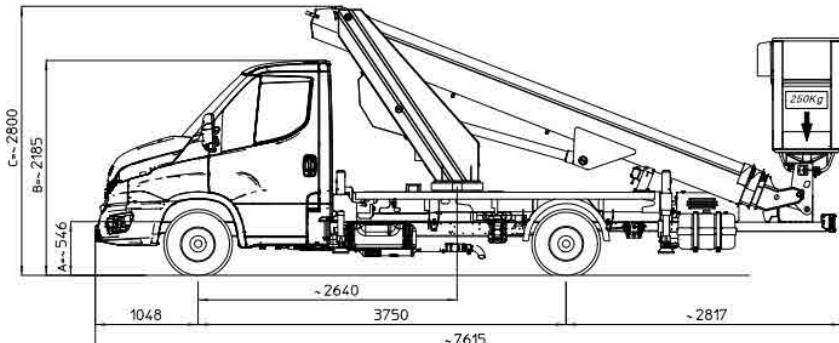

MT 182 HYBRID

Technische Daten

Max. Arbeitshöhe	18,20 m
Max. Plattformhöhe	16,20 m
Max. Reichweite	9,10 m (250kg) 13,20 m (80 kg)
Schwenkbereich Drehturm	400°
Korbdrehung	+/- 90°
Korblast	250 kg
Korbgröße L x B x H	1,40 x 0,70 x 1,10 m
Transportabmessung L x B x H *	7,62 x 2,25 x 2,80 m
Gesamtgewicht (inkl. Trägerfahrz.)	3.500 kg
Steuerung	Elektrohydraulische Proportionalsteuerung

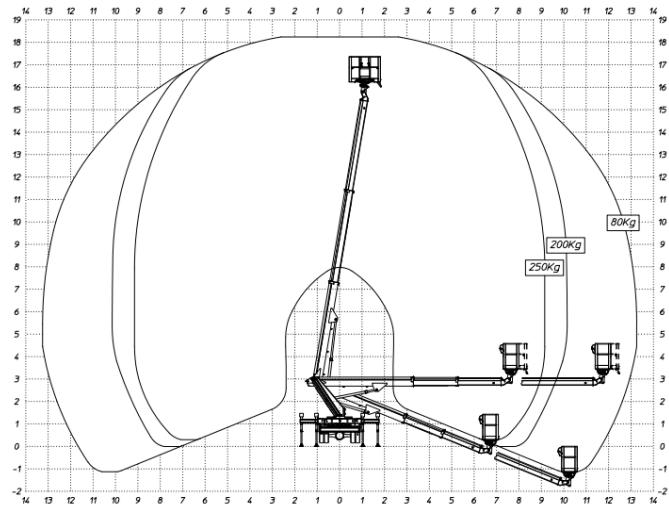

Ausstattung

Standardausstattung:

- Drehbarer Korb
- Betriebsstundenzähler
- Handpumpe Notbetrieb
- Elektrohydraulische Proportionalsteuerung
- 5 Jahre Telemetrie
- Home-Funktion

Optionale Sonderausstattung:

- 230 V Anschluss im Korb
- Aluminium Bordwände 100 oder 200 mm
- Warnleuchte an Drehturm oder Kabine
- Unterlegplatten mit Halterung
- Kundenspezifische RAL-Lackierung
- Aufstellautomatik
- Hochdruckleitung im Ausleger
- u.v.m.

Technische Änderungen sind vorbehalten. *Abhängig vom Trägerfahrzeug