

## MZ 250

Der ultra-leichte Aluminium Ausleger der MZ 250 überzeugt durch ein teleskopierbares Gelenksystem, einer kompakten Bauweise und der hohen seitlichen Reichweite.



### Aufbau: 2-Fach teleskopierbar mit Korbarm

Maximale Flexibilität und wie gemacht, um über Störkanten hinweg zu arbeiten.



### Variable hydraulische Abstützung

Aufstellautomatik mit mehreren Abstützvarianten.






### Technische Daten

Max. Arbeitshöhe	25,10 m
Max. seitl. Reichweite	10,35 m (250 kg) 14,35 m (80 kg)
Korbdrehung	+/- 90°
Korbgröße L x B x H	1,40 x 0,70 x 1,10 m
Korblast	250 kg

Schwenkbereich Drehturm	400°
Antrieb	Diesel
Transportabmessung L x B x H *	6,33 x 2,25 x 2,895 m
Gesamtgewicht	3.500 kg
Steuerung	Elektrohydraulische Proportionalsteuerung

Technische Änderungen sind vorbehalten. Abbildungen können optionale Sonderausstattung beinhalten. \*Abhängig vom Trägerfahrzeug

IHR LIEFERANT FÜR DIE MARKEN

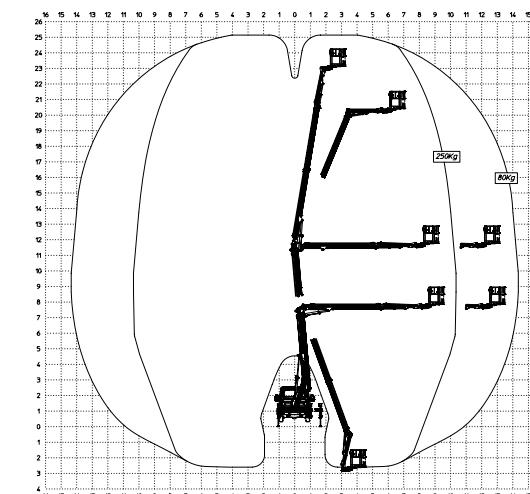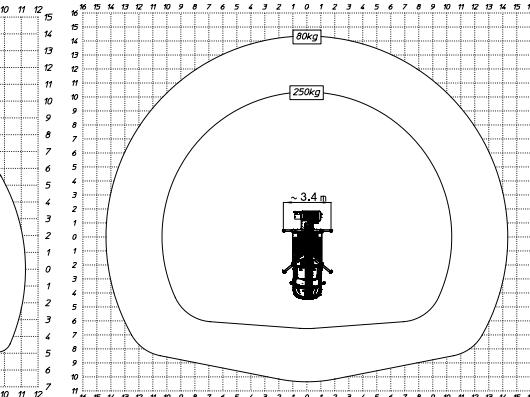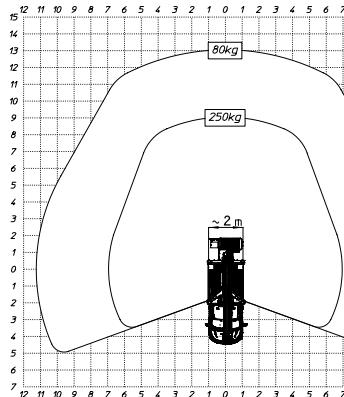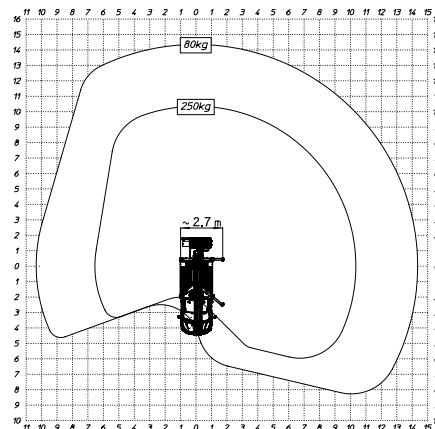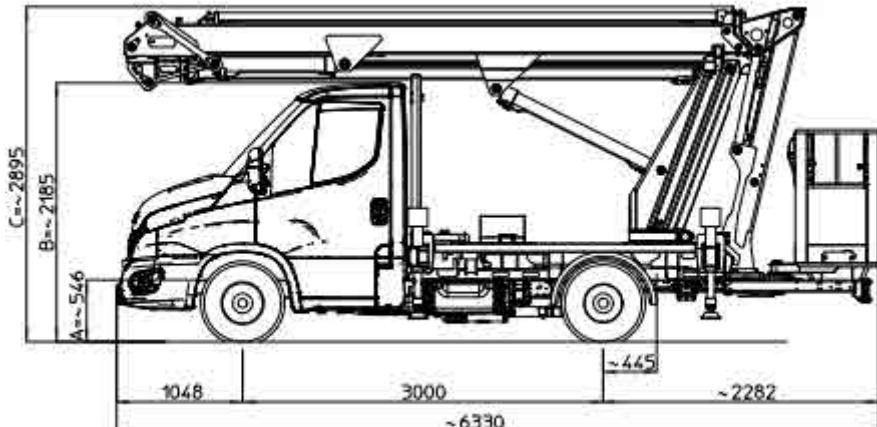

## MZ 250

### Technische Daten

Max. Arbeitshöhe	25,10 m
Max. Plattformhöhe	23,10 m
Max. seitl. Reichweite	10,35 m (250 kg) 14,35 m (80 kg)
Schwenkbereich Drehturm	+/- 400°
Korbumdrehung	+/- 90°
Korblast	250 kg
Korbgröße L x B x H	1,40 x 0,70 x 1,10 m
Transportabmessung L x B x H *	6,33 x 2,25 x 2,895 m
Gesamtgewicht (inkl. Trägerfahrz.)	3.500 kg
Steuerung	Elektrohydraulische Proportionalsteuerung

### Ausstattung

#### Standardausstattung:

- Drehbarer Korb
- Betriebsstundenzähler
- Handpumpe Notbetrieb
- Elektrohydraulische Proportionalsteuerung
- 5 Jahre Telemetrie
- Aufstellautomatik
- Home-Funktion

#### Optionale Sonderausstattung:

- 230 V Anschluss im Korb
- Aluminium Bordwände 100 oder 200 mm
- Warnleuchte an Drehturm oder Kabine
- Unterlegplatten mit Halterung
- Kundenspezifische RAL-Lackierung
- Hochdruckleitung im Ausleger
- u.v.m.

Technische Änderungen sind vorbehalten. \*Abhängig vom Trägerfahrzeug

✉ +49 511/978101-0 • ☎ (FAX) +49 511/978101-11 • ✉ info@sahalift.com • @ sahaliftgmbh • f Sahalift GmbH