

ALMACTECH

AJR 18 ELC

Die kompakte und emissionsfreie Gelenk-Teleskopbühne mit Geländebereifung. Mit einer maximalen Arbeitshöhe von 18,40 m, präziser Steuerung, 400 kg Korblast und leistungsstarkem AC-Elektroantrieb bietet sie höchste Effizienz für Wartungs- und Montagearbeiten im Innen- und Außenbereich.



Emissionsfrei & leise
Moderner AC-Elektroantrieb für nachhaltigen Einsatz in Innen- und Außenbereichen.



Flexibel hoch 3
Solider Stahlkorb mit 2 x 90° Korbdrehung, optionalem 3D-Korbarm und 400 kg Traglast.




HOME Funktion
Per Knopfdruck werden Korb und Hubsystem automatisch in die Grundstellung gefahren.

Technische Daten

Max. Arbeitshöhe	18,40 m	Min. Transportabmessung (L x B x H)	5,70 x 2,20 x 2,78 m (Transportposition)
Max. seittl. Reichweite	10,10 m	Maximale Übergreifhöhe	8,40 m
Korbdrehung	+/- 90°	Gesamtgewicht	8.950 kg
Korbgröße (L x B x H)	2,40 x 0,90 x 1,10 m	Max. Höhe beim Verfahren	17 m
Korblast	400 kg (3 Personen)	Steuerung	Proportionalsteuerung
Schwenkbereich Drehturm	380°	Längs-/ Querneigung	+/- 5
Antrieb	AC-Elektroantrieb 460Ah/ 48V	Max. Steigfähigkeit	22°

Technische Änderungen sind vorbehalten. Abbildungen können optionale Sonderausstattung beinhalten.

IHR LIEFERANT FÜR DIE MARKEN

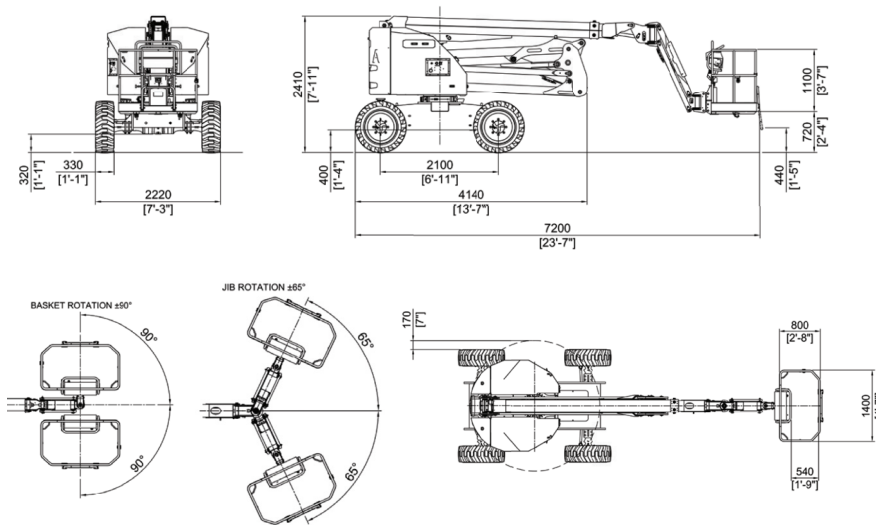

AJR 18 ELC

Technische Daten

Max. Arbeitshöhe	18,40 m
Max. Plattformhöhe	16,40 m
Max. seitr. Reichweite	10,10 m
Max. Übergreifhöhe	8,40 m
Schwenkbereich Drehturm	380°
Korbdrehung	+/- 90°
Korblast	400 kg (3 Personen)
Korbgröße (L x B x H)	2,40 x 0,90 x 1,10 m
Min. Transportabmessung (L x B x H)	5,70 x 2,20 x 2,78 m
Max. Transportabmessungen (L x B x H)	7,20 x 2,20 x 2,41 m
Gesamtgewicht	8.950 kg
Max. Höhe beim Verfahren	18,40 m
Max. Längs-/Querneigung	+/- 5°
Max. Steigfähigkeit	22°
Fahrtgeschwindigkeit	5 km/h
Steuerung	Proportionalsteuerung

Antrieb


Antrieb	AC-Elektromotor
Batterie	48V / 460Ah
Ladegerät	48V / 60A

Ausstattung


Standardausstattung: - Quick Up & Down Funktion - GO HOME-Funktion - Automatische Jib Folding-Funktion - WALL-Funktion - Mehrfachfunktion	Optionale Sonderausstattung: - 3D Korbarm - Arbeitslicht - Anti-Kollisionssystem - Sonderlackierung RAL
--	---

Technische Änderungen sind vorbehalten. Abbildungen können optionale Sonderausstattung beinhalten.

TRANSPORT POSITION WITH FOLDED JIB

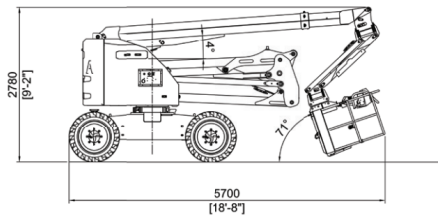

AJR18 ELC - WITH FIXED JIB - BASKET 2400 mm
WORKING DIAGRAMS - TRAVELLING ALWAYS PERMITTED

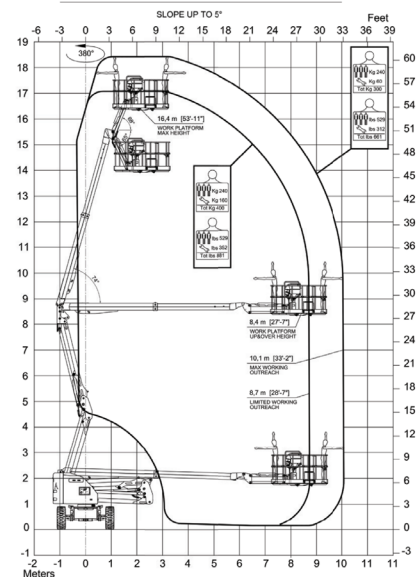

AJR18 ELC - WITH ROTATING JIB - BASKET 1400 mm
WORKING DIAGRAMS - TRAVELLING ALWAYS PERMITTED

